

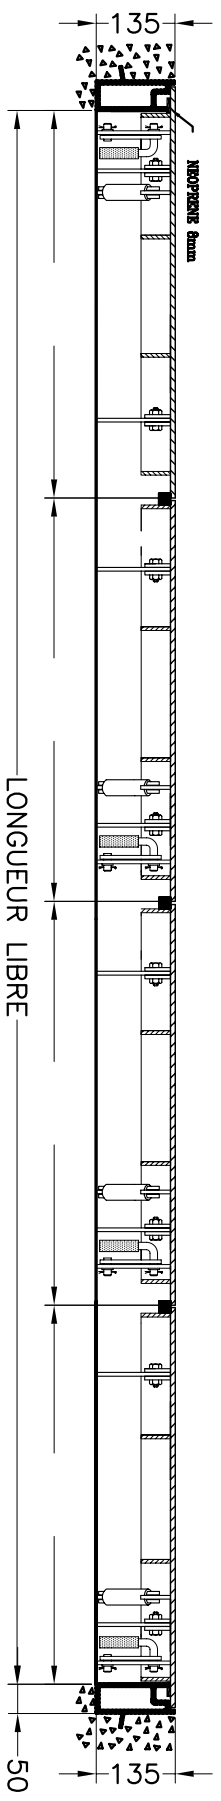
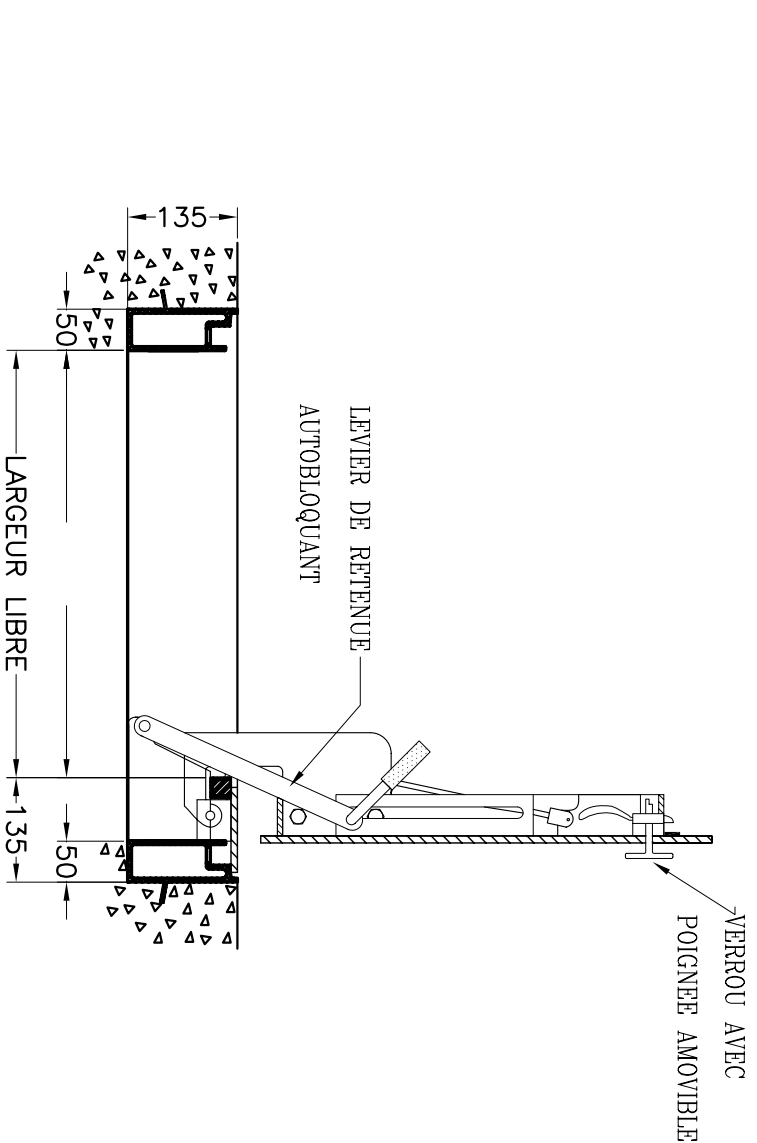


RECOMMANDATIONS: VOIR CHARTRE DES CHARGES

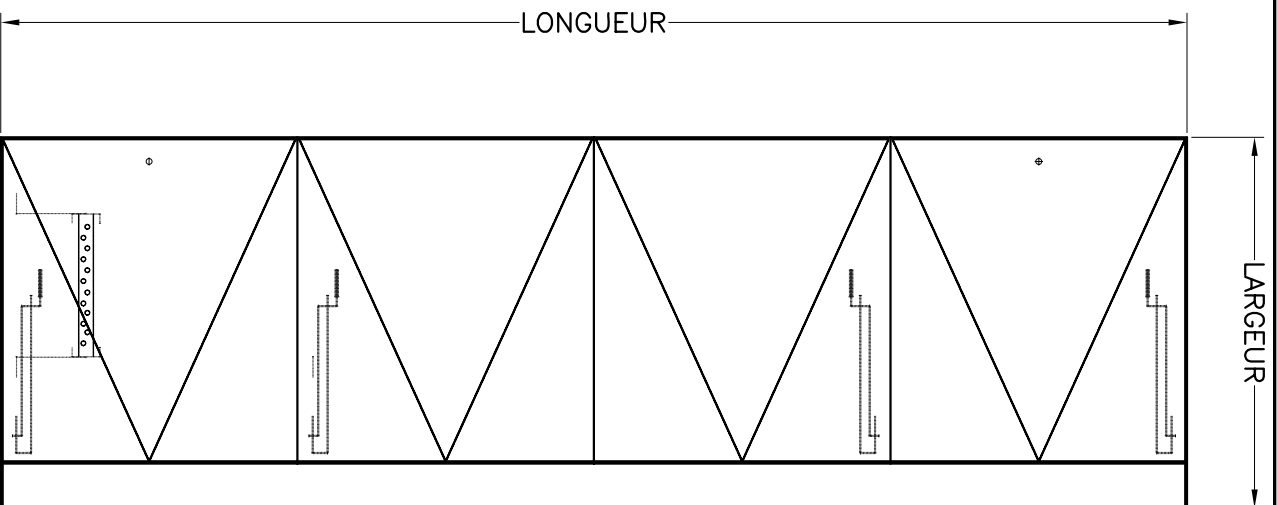

DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al
 Amortisseur: huile et azote
 Contour du cadre: Enduit bitumineux

OPTIONS

Matériau: AL__ AI304__ AI316__ AG__
 Finition du battant: LZ__ LI__ CA__
 Niveau d'étanchéité: NB__ ND__ NE__
 Isolation: IO__ IN__ IG__ IT__
 Type de verrouillage: BS__

Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL
 6245, BOUL. GRANDES-PRAIRIES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5
 Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée.
 et ne peut être utilisé sans autorisation pour
 d'autres fins que celles pour lesquelles il a été
 préparé et soumis

DESSIN PAR	NORMAND FONTAINE	DATE	29/06/06	CLIENT:	No. COMMANDE
VERIFIÉ PAR	NORMAND FONTAINE	DATE	29/06/06		
REVISÉ PAR		DATE			

PROJET	
MODELE:	PTL 1050-4M
SÉRIE No.:	
DESSIN No.	1050-4MAL
ECHELLE/REV.	P.A.F. 0