
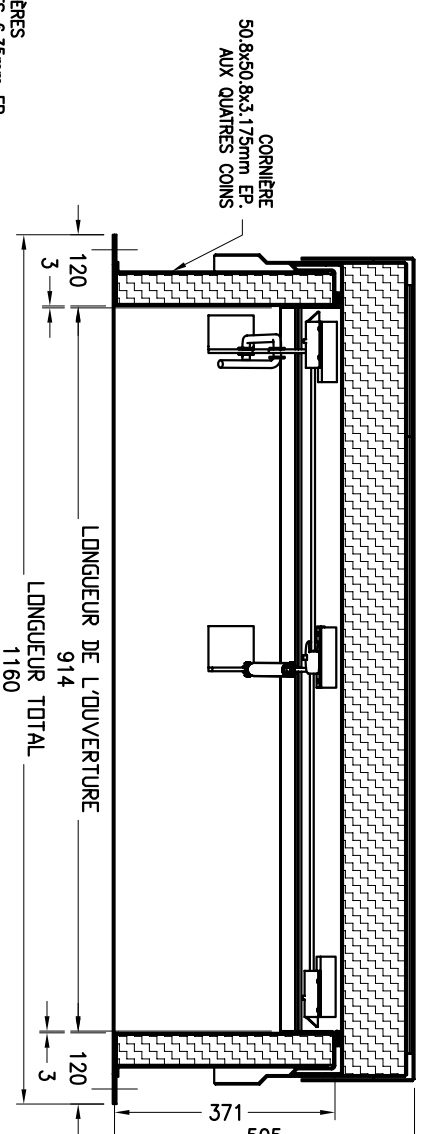
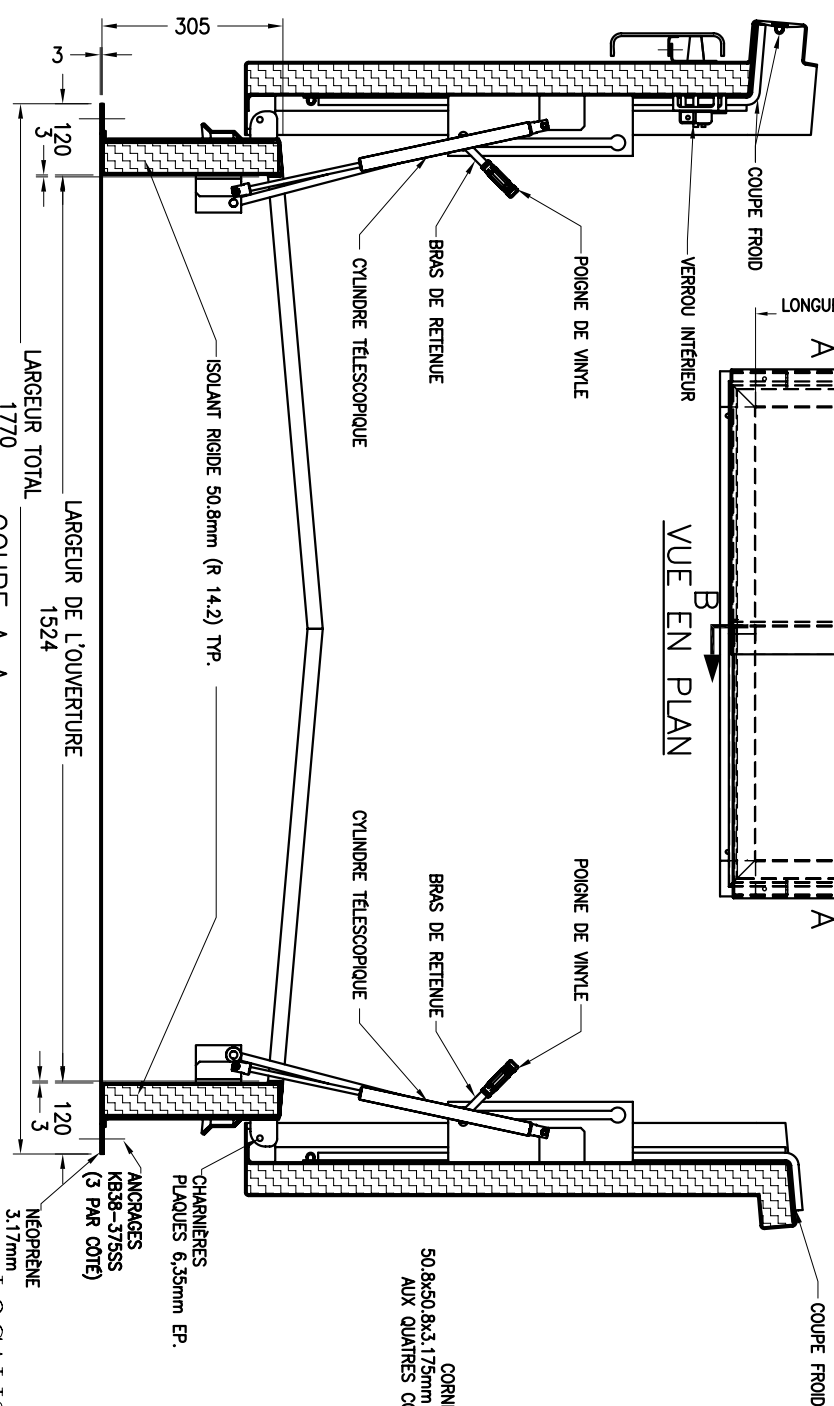


## DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: Al  
 Amortisseur: huile et azote  
 Finition du battant: Lisse  
 Niveau d'étanchéité: NA  
 Isolation: Battant et cadre  
 Type de verrouillage: Poignée cadénassable

## OPTIONS

Matériau: AL AG

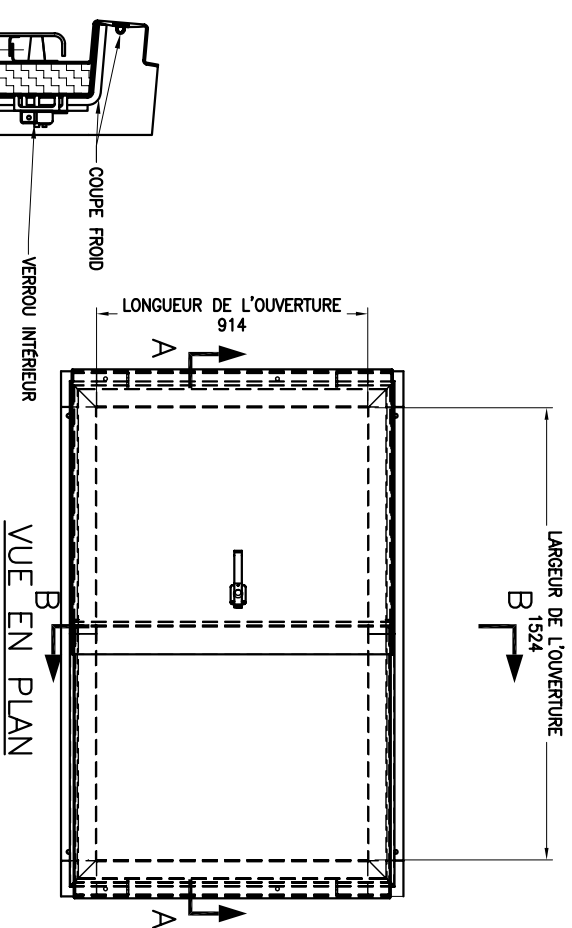

COUPE A-A  
 (EN POSITION OUVERTE)

LOCALISATION:

**Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL**

6245, BOUL. GRANDES-PRAIRES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5

Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis

DESSIN PAR

NORMAND FONTAINE

DATE

03/07/06

CLIENT:

VERIFIÉ PAR

NORMAND FONTAINE

DATE

03/07/06

DATE D'IMPRESSION:

No. COMMANDE

PROJET

MODELE: PTL 3020-2

QTÉ:

DESSIN No. 3020-2-9115

ÉCHELLE REV. P.A.E. 0