
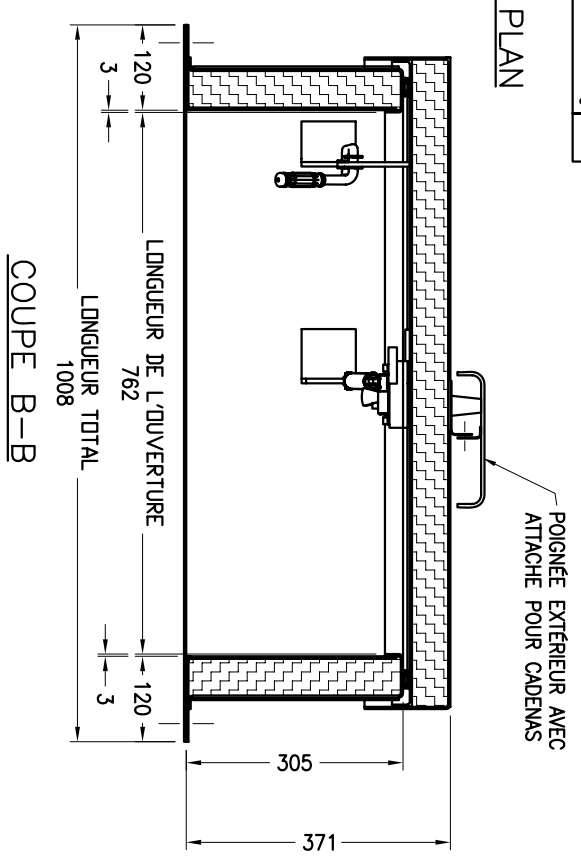
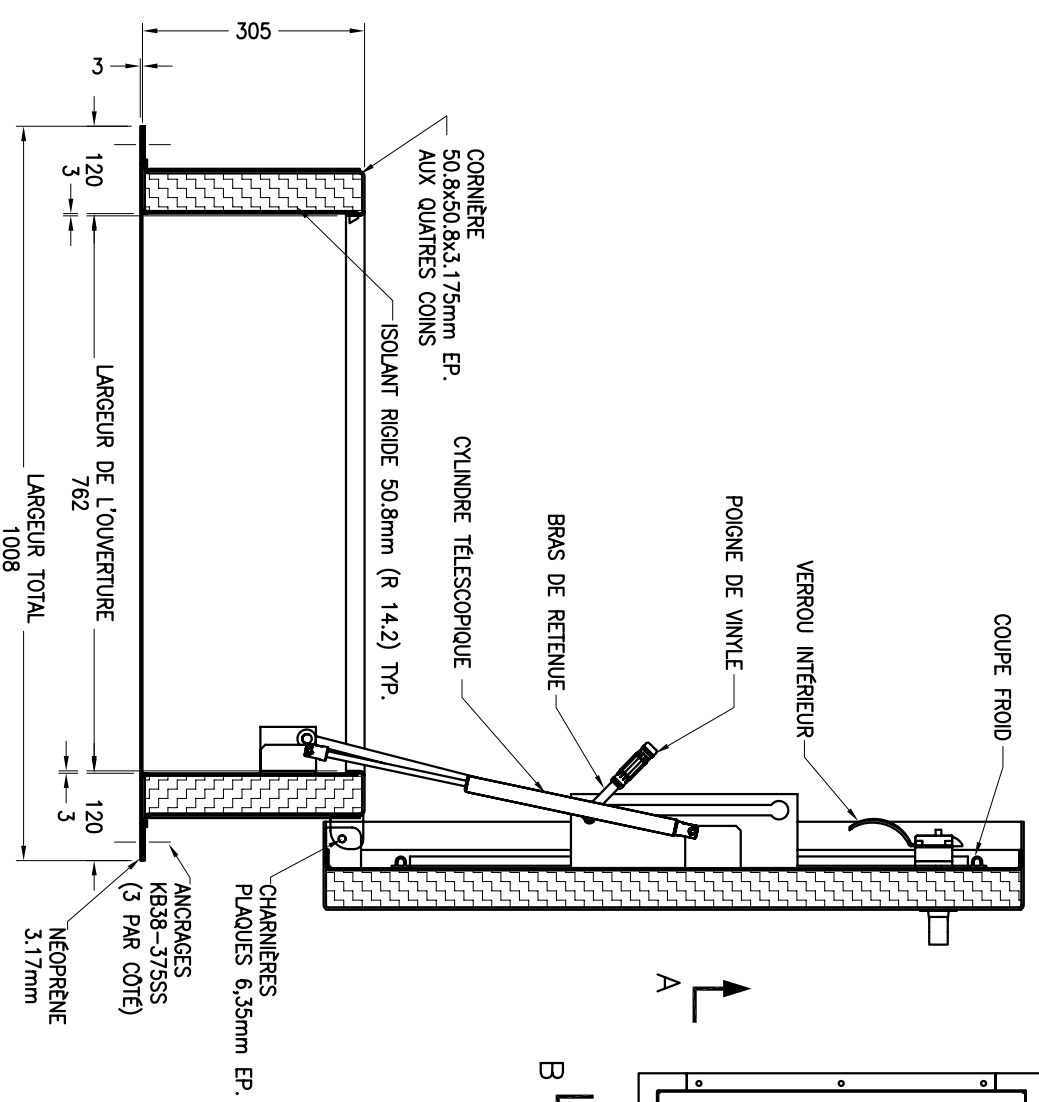


DESCRIPTION

Charnière et bras de retenue: AL
 Amortisseur: huile et azote
 Finition du battant: Lisse
 Niveau d'étanchéité: NA
 Isolation: Battant et cadre
 Type de verrouillage: Poignée cadénassable

OPTIONS

Matériau: AL ___ AG ___

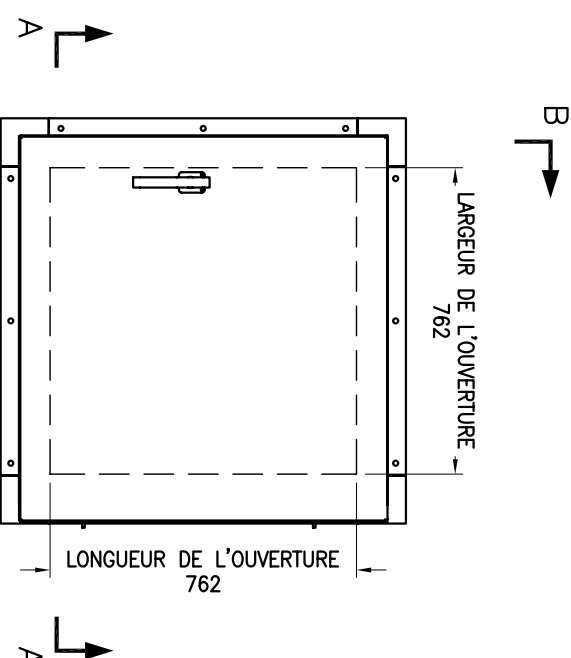

COUPE A-A
(EN POSITION OUVERTE)

COUPE B-B

Groupe G&G Ltée Division PRÉTAL

6245, BOUL. GRANDES-PRAIRES, ST-LÉONARD, QUÉ. H1P 1A5
 Tél: (514) 325-3711 Fax: (514) 325-3900

Ce document est la propriété du Groupe G & G Ltée et ne peut être utilisé sans autorisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été préparé et soumis

DESSIN PAR		DATE		CLIENT:		PROJET	
NORMAND FONTAINE		03/07/06					
VERIFIÉ PAR		DATE					
NORMAND FONTAINE		03/07/06					
DATE D'IMPRESSION:				No. COMMANDE			
MODELE:		DATE:				DESSIN No.	
PTL 3020						3020-7676	
OTÉE:						ÉCHELLE REV.	
						P.A.E. 0	